

Installationsanleitung

Kamera



INSTALLATIONSANLEITUNG KAMERA


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Egardia Kamera. Zur Installation der Kamera benötigen Sie ein aktives Egardia Konto. Sie können maximal 4 Kameras anschließen.

Website Egardia
www.egardia.com

Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf www.egardia.com. Antworten auf die häufig gestellten Nutzerfragen stehen auf www.egardia.com/nutzerfragen.

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.

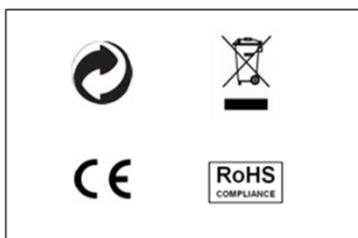

Die Kamera kann kabellos oder mithilfe eines Ethernetkabels angeschlossen werden.

Möglichkeiten der Kamera

Nachdem Sie die Kamera installiert haben, können Sie mit Ihrem Egardia Konto:


- in Echtzeit sehen, was die Kameras wahrnehmen (z. B. Kinder, Haustiere, Hilfsbedürftige);
- Aufnahmen anschauen, die automatisch während eines Alarms gespeichert wurden;
- Bilder eines Alarms auf Ihrem Computer, Mobiltelefon oder Tablet-PC anschauen;
- Aufnahmen mittels Fernbedienung starten;
- nicht nur tagsüber, sondern auch nachts sehen, was zu Hause geschieht.

Vorgehensweise bei einem Alarm

Bei einem Alarm wird der Link (URL) zu den Kamerabildern an die angegebenen E-Mail-Adressen der Kontaktpersonen gesendet. Bei der Benachrichtigung per SMS wird auch der Link (URL) zu den aufgenommenen Kamerabildern hinzugefügt. So sehen Sie direkt, was geschehen ist.

Einstellungen des Mobiltelefons

Die Möglichkeit, Bilder auf Ihrem Mobiltelefon anzusehen, ist von dem Typ Ihres Mobiltelefons abhängig. Um die Bilder auf Ihrem Mobiltelefon anzusehen, können Kosten für den Datenverkehr anfallen. Informieren Sie sich daher bei Ihrem Mobilfunkanbieter, bevor Sie Bilder auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

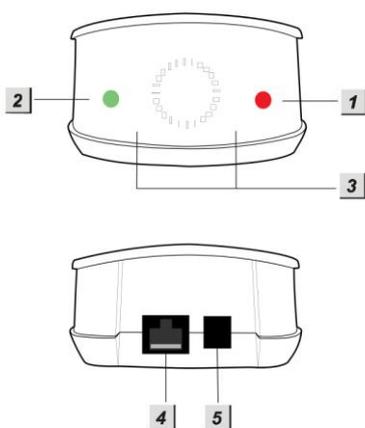

TEILE DER KAMERA

1. **Indikationslampe für Strom (rot)** – Die rote Lampe leuchtet, wenn der Strom korrekt angeschlossen ist.
2. **Indikationslampe Netzwerk (grün)** – Die grüne Lampe leuchtet konstant, wenn die Kamera über ein Ethernetkabel mit Ihrem Router oder Modem verbunden ist. Die grüne Lampe blinkt, wenn die Kamera Daten über das Ethernetkabel versendet.
3. **Nachtsicht** – Diese LED-Lampen werden zur Nachtsicht benutzt.
4. **LAN-Port** – Um die Kamera mit dem Ethernetkabel mit Ihrem Router oder Modem zu verbinden.
5. **Netzanschluss** – Um die Kamera mit dem mitgelieferten Netzadapter an das 230V-Stromnetz anzuschließen.

Achtung! Während der Installation wird die Kamera mithilfe eines Ethernetkabels angeschlossen. Dies ist auch dann erforderlich, wenn die Kamera kabellos benutzt wird. Wenn Sie die Kamera mit einem Kabel an Ihrem Modem/Router anschließen möchten und dort keinen freien Ethernetport zur Verfügung haben, informieren Sie sich bei Ihrem Internetanbieter oder einem Computerfachgeschäft über die Möglichkeiten die Anzahl der Ethernetports zu erweitern. Möchten Sie die Kamera kabellos benutzen und Ihnen steht kein freier Ethernetport auf Ihrem Modem/Router zur Verfügung, ziehen Sie zeitweilig den Stecker des Ethernetkabels der Egardia Alarmzentrale aus dem Modem/Router. Nachdem Sie die Kamera erfolgreich installiert haben, schließen Sie das Ethernetkabel wieder an die Egardia Alarmzentrale an.

INSTALLATION DER KAMERA

Der Installationsprozess der Egardia Kamera besteht aus vier einfachen Schritten.

SCHRITT 1.	KONTROLLE DES INHALTS	KONTROLLIEREN SIE DEN INHALT DES PAKETS
SCHRITT 2.	MONTAGE DER KAMERA	BAUEN SIE DIE KAMERA ZUSAMMEN
SCHRITT 3.	EINSTELLEN DER KAMERA	STELLEN SIE DIE KAMERA VOR INBETRIEBNAHME EIN
SCHRITT 4.	TEST DER KABELLOSEN KAMERA	KONTROLLIEREN SIE, OB DIE KAMERA KABELLOS FUNKTIONIERT

SCHRITT 1: KONTROLLE DES INHALTS

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf die folgenden Teile:

1. Kamera
2. Ständer- / Wandbefestigung
3. Ethernetkabel (weiß-grau)
4. Netzadapter

Der Ständer der Kamera kann stehend verwendet werden oder an der Wand oder Decke befestigt werden.

SCHRITT 2: MONTAGE DER KAMERA

Bauen Sie nun die Kamera zusammen.

Montage der Kamera auf dem Ständer: Nehmen Sie Fuß und Stativ aus dem Paket. Schrauben Sie den Fuß an den Stativ und schrauben Sie danach den Stativ an die Kamera. Befestigen Sie den Ständer zur stehenden Nutzung oder zur Montage an der Wand an die Unterseite der Kamera. Befestigen Sie den Ständer zur Montage an der Decke an die Oberseite der Kamera. Die beiden Schrauben am Stativ werden zur Befestigung der Kamera in der gewünschten Position benötigt.

Netzwerkanschluss: Schließen Sie das Ethernetkabel an den LAN-Port der Kamera und an das Internetmodem oder den Router an.

Netzanschluss: Schließen Sie den Netzadapter an die Kamera an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Kamera meldet sich automatisch bei Egardia an.

Achtung! Auf dem Computer muss Flashplayer installiert sein um die Bilder anzusehen. Installieren Sie Flashplayer, wenn Ihr Internetbrowser Sie dazu auffordert. Sie können Flashplayer kostenlos installieren, und zwar über: <http://get.adobe.com/flashplayer>.


SCHRITT 3: EINSTELLEN DER KAMERA

Loggen Sie sich in Ihr Egardia Konto ein und klicken Sie auf die Registerkarte "Kameras". Wenn Sie noch keine Kameras installiert haben, öffnet sich das Fenster "Kamera hinzufügen". Ansonsten klicken Sie auf die Taste "Kamera hinzufügen".

Eigenschaften der Kamera

MAC-Adresse der Kamera: Geben Sie die letzten 6 Ziffern und Buchstaben der MAC-Adresse der Kamera ein. Sie finden diese auf der Rückseite der Kamera unterhalb des Wortes "MAC Address".

Name der Kamera: Wählen Sie einen Namen, sodass die Kamera einfach zu erkennen ist. Beispiele: Flur, Haustür, Küche, etc.

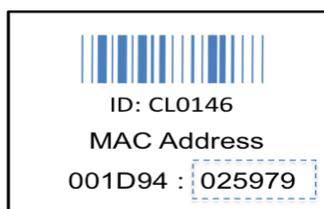

Achtung! Sie haben für Ihr Funknetzwerk wahrscheinlich den Sicherheitsschlüssel eingestellt, den Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben. Haben Sie keinen Sicherheitsschlüssel eingestellt, raten wir Ihnen dringend, dies noch nachzuholen. So schützen Sie Ihr Funknetzwerk effektiver gegen Eindringlinge.

Durch Drehen an der Kameralinse können Sie die Bilder scharfstellen.

Funknetzwerk

Verschlüsselung des Funknetzwerks: Wählen Sie den Verschlüsselungstyp aus, den Sie für Ihr Funknetzwerk verwenden möchten. Auf Grundlage dieser Wahl werden Sie aufgefordert, den/die eventuellen Netzwerkschlüssel einzugeben.

Netzwerkname/SSID: Geben Sie den korrekten Namen Ihres Funknetzwerks ein. Achten Sie auf Großbuchstaben!

Zur Aktivierung der Kamera müssen Sie unten auf der Seite einmalig die Zahlungsbedingungen akzeptieren. Mit diesem Abonnement können Sie bis zu vier Kameras anschließen.

SCHRITT 4: TEST DER KABELLOSEN KAMERA

Führen Sie diesen Schritt nur dann aus, wenn Sie die Kamera kabellos benutzen möchten.

1. Ziehen Sie das Ethernetkabel aus der Kamera.
2. Schalten Sie die Kamera aus, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Warten Sie danach etwa 20 Sekunden.
3. Stecken Sie nun den Netzstecker wieder in die Steckdose. Die Kamera funktioniert nun kabellos.

Die Kamerabilder können Sie in Ihr Egardia Konto auf der Registerkarte "Kameras" ansehen. Beim ersten Mal kann es etwa 2 Minuten dauern, bis die Bilder erscheinen. Die Bilder können durch Drehen an der Linse scharfgestellt werden.

Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.

Achtung! Sollte nach 3 Minuten noch kein Bild gezeigt werden, ziehen Sie den Netzstecker der Kamera aus der Steckdose. Schließen Sie zuerst das Ethernetkabel wieder an die Kamera an und stecken Sie dann den Netzstecker der Kamera wieder in die Steckdose. Klicken Sie nun auf die Taste "Einstellungen ändern" und geben erneut die korrekten Einstellungen für das Funknetzwerk ein.

Wichtiger Hinweis

Aufnahmen werden automatisch 30 Tage lang gespeichert. Zur längeren Speicherung der Aufnahmen setzen Sie in Ihr Egardia Konto auf der Registerkarte "Kameras" ein Häkchen an die betreffende Aufnahme.