

## INSTALLATIONSANLEITUNG DER SMARTHOME ALARMANLAGE

Website Egardia  
[www.egardia.com](http://www.egardia.com)

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Egardia SmartHome Einsteigerpaket. Das Egardia SmartHome Einsteigerpaket ist ein drahtloses Komplettpaket mit dem Sie Ihr Haus, Ihr Büro und Ihre Wohnung gegen Einbruch sichern können. Das Einsteigerpaket kann einfach mit zusätzlichen drahtlosen Zubehörteilen erweitert werden. Optimieren Sie auf einfache Weise den Schutz und machen Sie es komfortabler, indem Sie Ihre Beleuchtung und Beheizung automatisch und clever verwalten lassen.

### **Kundenservice**

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf [www.egardia.com](http://www.egardia.com). Antworten auf die meist gestellten Nutzerfragen stehen auf [www.egardia.com/nutzerfragen](http://www.egardia.com/nutzerfragen).

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.

## INHALT DES PAKETS

Eine Übersicht der in diesem Paket enthaltenen Komponenten.



### **SmartHome Alarmzentrale**

Diese schließen Sie an Ihrem Modem oder Router an. Die Alarmzentrale registriert und meldet die Alarmmeldungen. Die Alarmzentrale enthält auch eine Sirene.

### **Netzadapter und Ethernetkabel**

Hiermit schließen Sie die Alarmanlage an das Stromnetz und das Modem an.

### **Bedienteil**

Mit dem Funk-Bedienteil bedienen Sie die Alarmanlage an einem zugänglichen Ort im Haus.

### **Bewegungsmelder**

Nimmt Bewegungen in Kombination mit Wärme wahr.

### **Öffnungsmelder (2x)**

Nimmt das Öffnen einer Tür oder eines Fensters wahr.

### **Befestigungsmaterialien und Sicherheitsetiketten**

Für die Befestigung der Alarmanlage und den Präventivschutz Ihres Hauses.

## **EINLEITUNG**

### **Für alles wirklich Wichtige**

Egardia ist eine bezahlbare und innovative Komplett-Alarmanlage, dass SmartHome fähig ist. Egardia gibt Ihnen die Möglichkeit zur kabellosen Sicherung Ihres Hauses gegen Feuer, Einbruch und Wasserschäden. Es macht Ihr Zuhause zu einem komfortablen Wohnort durch automatisches Verwalten Ihres Lichts und Ihrer Heizung nach Wunsch.

### **24 Stunden pro Tag geschützt**

Ohne Sorgen übers Wochenende verreisen? Egardia bewacht Ihr Haus 24 Stunden pro Tag. Sie geben uns Ihre Kontaktpersonen an. Das können Freunde, die Familie oder Nachbarn sein. Wir alarmieren sie im Fall einer Alarmmeldung direkt telefonisch, per SMS oder per E-Mail. Kontaktpersonen kennen Ihr Haus und können schnell handeln, um so weitere Schäden zu verhindern.

### **Optionales Zubehör**

Mit diesem Paket haben Sie alles, um sich gut gegen Einbruch zu schützen. Das Zubehör besteht aus Funk-Geräten, die innerhalb des Hauses einen maximalen Empfangsradius von 30 Metern bis zur Alarmzentrale haben.

Um Ihr Haus noch besser zu schützen, können Sie die Anlage einfach mit zusätzlichem Zubehör wie einem zusätzlichen Rauchmelder, einem Wassermelder oder einer Überwachungskamera erweitern.

Mit den Pfiffigen Steckern und Cleveren Thermostaten von Egardia können Sie ein sicheres und komfortables Zuhause gestalten mit dem Sie zudem Energie sparen. Ihre Heizung, Beleuchtung und elektrischen Geräte werden sich nur dann einschalten, wenn Sie benötigt werden. Sie können je nach Status der Alarmanlage, per Zeitschaltuhr oder Wochenplan eingestellt werden.

Sie können Ihre Egardia Alarmanlage um nicht weniger als 160 Zubehörgeräte erweitern. Alle Möglichkeiten finden Sie auf [www.egardia.com](http://www.egardia.com).

#### **Beispiele für optionales Zubehör**

Rauchmelder



Paniktaste



Kamera



Pfiffiger Stecker



## INSTALLATION DER ALARMANLAGE

Der Installationsvorgang der Egardia Alarmanlage besteht aus vier einfachen Schritten.

SCHRITT 1.	ANSCHLIEßEN DER ALARMZENTRALE	SCHLIEßEN SIE DIE ALARMZENTRALE AN DAS MODEM AN
SCHRITT 2.	REGISTRIERUNG	MELDEN SIE DIE ALARMANLAGE AN UND STELLEN SIE SIE EIN
SCHRITT 3.	PLATZIERUNG DES ZUBEHÖRS	BESTIMMEN SIE DEN IDEALEN PLATZ FÜR DIE ZUBEHÖRTEILE UND MONTIEREN SIE ALLES
SCHRITT 4.	KONTROLLE UND TEST	KONTROLLIEREN UND TESTEN SIE DIE ALARMANLAGE

Ergänzende Informationen finden Sie im Anhang:

**Anlage A – Anzeigelampen der Alarmzentrale**

**Anlage B – Bohranleitung für das Zubehör**

**Achtung! Kontrollieren Sie, ob der freie Ethernetport funktioniert, indem Sie Ihren PC oder Laptop an diesem Port anschließen und Ihren Internetbrowser starten.**

### CHECKLISTE FÜR DIE INSTALLATION

Die Alarmzentrale muss an ein Modem oder einen Router mit einem freien Ethernetport

angeschlossen werden. Sollte kein freier Ethernetport zur Verfügung stehen, informieren Sie sich bei Ihrem Internetanbieter oder einem Computerfachhändler über die Möglichkeiten, die Anzahl der Ethernetports zu erweitern.

Die Alarmzentrale muss mittels des mitgelieferten Netzteils an das 230V-Stromnetz angeschlossen werden. Kontrollieren Sie daher, ob die Alarmzentrale in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden kann.

**Achtung! Die mitgelieferten Klebestreifen und das Klettband sind nur für den einmaligen Gebrauch und nur für sauberen, fettfreien und glatten Untergrund geeignet.**

Die Alarmzentrale und das Zubehör können mit den mitgelieferten Klebestreifen und dem Klettband einfach montiert werden. Es ist ebenfalls möglich, das Zubehör mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel aufzuhängen. In diesem Fall sind auch ein Bleistift und eine Bohrmachine erforderlich.

**Ethernetkabel:** Sollte das mitgelieferte Ethernetkabel zu kurz sein, verwenden Sie nur Kabel, die mit den Spezifikationen des mitgelieferten Ethernetkabels übereinstimmen. Es wird empfohlen, Kabel des Typs CAT5E TP (UTP oder STP) zu verwenden. Ein Kabel mit anderen Spezifikationen kann die Verbindung negativ beeinflussen. Passende Ethernetkabel erhalten Sie beim Computerfachhandel.

**Stecker:** Wenn Sie die Stecker des Ethernetkabels korrekt an die Geräte anschließen, hören und fühlen Sie ein Klicken.

**MAC-Adresse:** Notieren Sie hier die letzten 6 Zeichen der MAC-Adresse der Alarmzentrale. Sie

finden die MAC-Adresse seitlich auf der Alarmzentrale auf dem Etikett mit der Kennzeichnung "MAC Address".

50502A: \_\_\_\_\_

Diese 6 Zeichen benötigen Sie später, um die Alarmzentrale online zu registrieren.

**Achtung!** Die interne Batterie für die Notstromversorgung ist während der Installation ausgeschaltet. Entfernen Sie das Abdeckplättchen unter der Angabe "Battery On Off" seitlich auf der Alarmzentrale und setzen Sie nach Abschluss der Installation den Schalter z.B. mit einem Stift oder einer Büroklammer auf "On".



## SCHRITT 1: ANSCHLIEßEN DER ALARMZENTRALE

Die Alarmzentrale wird nun an das Internet und das Stromnetz angeschlossen.

Die Alarmzentrale wird mit einem Ethernetkabel an einem freien Ethernetport Ihres Modems oder Routers angeschlossen. Das Modem oder der Router befindet sich im Allgemeinen im Zählerkasten, im Wohnzimmer oder in der Nähe des Computers in der Wohnung.

1. Stellen Sie die Alarmzentrale beim Modem oder Router und einer Steckdose auf (oder verwenden Sie ein 230V-Verlängerungskabel). **Achtung! Stellen Sie die Alarmzentrale mindestens 50 cm vom Modem oder Router entfernt auf.**
2. Schließen Sie das Ethernetkabel an den Ethernetanschluss der Alarmzentrale an. Diesen Anschluss finden Sie seitlich an der Alarmzentrale, er ist mit dem Wort "Ethernet" gekennzeichnet.
3. Schließen Sie das lose Ende des Ethernetkabels an einen freien Ethernetanschluss Ihres Modems oder Routers an.

- Schließen Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten Netzadapters an den Netzanschluss der Alarmzentrale an. Diesen Anschluss finden Sie seitlich an der Alarmzentrale, er ist mit dem Wort "Power" gekennzeichnet.

**Achtung!** Wegen der internen Sirene der Alarmzentrale ist es wichtig, dass Sie die Vorderseite der Alarmzentrale nach vorne gerichtet aufstellen. Die Vorderseite der Alarmzentrale ist die Seite mit dem Egardia-Logo.

#### **Montage der Alarmzentrale**

Sie können die Alarmzentrale aufstellen oder an der Wand befestigen. Verwenden Sie das selbstklebende Klettband (4 Stück) zur Befestigung der Alarmzentrale an der Wand. Achtung! Das Klettband ist nur für die Anwendung auf sauberem, fettfreiem und glattem Untergrund geeignet.

#### **Vorbereiten der Alarmzentrale auf die Registrierung**

Stecken Sie nun den Stecker des Netzadapters in die Steckdose. Die Alarmzentrale wird nun für die Inbetriebnahme vorbereitet. Das kann 1 Minute dauern.

Die Alarmzentrale ist bereit zur Registrierung, wenn das oberste LED Lämpchen (Status) konstant grün leuchtet und das unterste LED Lämpchen (Online) grün blinkt.

Sollten diese LED Lämpchen nicht mehr leuchten oder blinken, kontrollieren Sie, ob Sie Schritt 1 vollständig durchgeführt haben und ob das Ethernetkabel korrekt angeschlossen ist. Leuchten die LED Lämpchen nach der Kontrolle nicht korrekt, schauen Sie unter [www.egardia.com/nutzerfragen](http://www.egardia.com/nutzerfragen) nach.



**Achtung! Während des Registrierungsvorgangs werden Sie gebeten, einen Benutzernamen und Passwort zu wählen. Diese benötigen Sie zum Einloggen in Ihren persönlichen Egardia Bereich.**

## **SCHRITT 2: REGISTRIERUNG**

Sie können nun Ihre Egardia Alarmanlage registrieren.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie Ihre Egardia Alarmanlage vollständig nach Wunsch einstellen. Sie können die Eigenschaften des Zubehörs einstellen, Zugangscodes für diverse Bewohner generieren und Kontaktpersonen sowie die Art und Weise, auf die Sie und Ihre Kontaktpersonen Alarmanmeldungen empfangen möchten, einstellen.

### **Registrierung über das Internet**

1. Gehen Sie zu [www.egardia.com/registrieren](http://www.egardia.com/registrieren). Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach der Registrierung wird Ihnen der Status Ihrer Registrierung auf einer Seite angezeigt. Wenn Sie die Registrierung erfolgreich durchgeführt haben, erscheinen die Worte "Herzlichen Glückwunsch".

Sollte die Registrierung nicht erfolgreich gewesen sein, versuchen Sie bitte es noch einmal. Schlägt auch ein zweiter Versuch fehl, gehen Sie zu [www.egardia.com/nutzerfragen](http://www.egardia.com/nutzerfragen).

### **Einstellen Ihres persönlichen Egardia Bereichs**

Um eine optimale Funktion Ihrer Egardia Alarmanlage sicherzustellen, müssen Sie Ihre Präferenzen in Ihrem persönlichen Egardia Bereich einstellen. Es handelt sich hierbei um die Eigenschaften der einzelnen Zubehörgeräte, die Generierung von Bewohnern und Kontaktpersonen

Der Standard-Pincode des Bedienteils lautet 1234. Bitte ändern Sie Ihren Pincode in Ihrem persönlichen Egardia Bereich. Loggen Sie sich ein und klicken Sie auf "Mein Account". Klicken Sie auf den Namen des Bewohners und ändern Sie Ihren Pincode. Klicken Sie anschließend auf "Speichern".

Alle Zubehörteile im Einsteigerpaket sind bereits bei Ihrer Alarmzentrale angemeldet. Zusätzlich angekaufte Zubehörteile müssen getrennt angemeldet werden.

sowie die Art und Weise, auf die Sie Alarmmeldungen empfangen möchten. Befolgen Sie während der Änderung der Einstellungen die dazugehörigen Anweisungen auf dem Bildschirm.

In Ihrem persönlichen Egardia Bereich finden Sie die folgenden Registerkarten:

### **Übersicht**

Übersicht der letzten Alarmmeldungen und Status der Alarmanlage

### **Alarmmeldungen**

Übersicht über alle registrierten Status- und Alarmmeldungen

### **Alarmanlage**

Einstellen Ihrer Alarmanlage und des Zubehörs

### **Komfort**

Verwalten Ihrer SmartHome Pfiffiger Stecker und SmartHome Thermostate

### **Kameras**

Bilder eventueller Überwachungskameras anschauen und aufnehmen

### **Kontaktpersonen**

Kontaktpersonen für Alarmmeldungen hinzufügen und löschen

### **Mein Account**

Bewohner und Pincodes einstellen und Ihre persönliche Daten ändern

## **SCHRITT 3: PLATZIERUNG DES ZUBEHÖRS**

Sie beginnen mit der Bestimmung des idealen Standorts für die Montage des Bedienteils, des

Bewegungsmelders und des Öffnungsmelders in Ihrer Wohnung.

Nach der Bestimmung des Standortes in der Wohnung können Sie das betreffende Zubehör mit Hilfe des mitgelieferten Klettbands und der Klebestreifen direkt einfach und schnell befestigen. Durch die Verwendung des Klettbands können Sie das Zubehör zum Wechseln der Batterien bequem entfernen, ohne die Wand zu beschädigen. Für eine Befestigung der Zubehörteile mit Hilfe von Schrauben finden Sie die Anweisungen in Anlage B.

**Vor der Befestigung des Bedienteils entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie bitte die Kunststoffflasche an der Rückseite des Teils.**



### **Bedienteil**

Mit dem Bedienteil können Sie die Alarmanlage in Ihrer Wohnung komfortabel ein- und ausschalten. Dies tun Sie kurz vor dem Verlassen des Hauses und direkt nach dem Betreten des Hauses oder evtl. unmittelbar vor dem Zubettgehen und nach dem Aufstehen. Sie schalten die Alarmanlage ein, indem Sie Ihren Pincode eintippen und anschließend entweder die rote Taste (geschlossens Vorhängeschloss) drücken, um die Alarmanlage normal einzuschalten, oder die Taste mit dem Häuschen darauf, um die Anlage teilweise einzuschalten.

Die Standardeinstellung des Pincodes ist 1234; sie ist einfach auf Ihrer persönlichen Egardia Bereich zu ändern.

### **Wichtige Richtlinien**

- Entfernen Sie zur Aktivierung der Batterien die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Bedienteils.

Das LED Lämpchen auf dem Bedienteil wird einige Male blinken.

- Platzieren Sie das Bedienteil in der Nähe einer Tür, durch die Sie das Haus verlassen und wieder betreten.
- Platzieren Sie das Bedienteil an einem von außen nicht sichtbaren Platz.
- Platzieren Sie das Bedienteil auf einer praktischen Höhe, aber außerhalb des Zugriffs von Kindern.

**Vor der Befestigung des Bewegungsmelders entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie bitte die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Melders.**



### **Bewegungsmelder**

Der Bewegungsmelder nimmt Bewegungen in Kombination mit Wärme wahr. Platzieren Sie Bewegungsmelder in Räumen, in denen das Einbruchrisiko hoch ist.

#### **Wichtige Richtlinien**

- Entfernen Sie zur Aktivierung der Batterien die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Bewegungsmelders. Das LED Lämpchen auf dem Melder wird einige Male blinken.
- Der Sensor funktioniert optimal an Stellen, an denen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ein Eindringling quer durch das Detektionsfeld läuft und nicht auf den Melder zu, *zum Beispiel in einer Zimmerecke*.
- Die optimale Höhe eines Bewegungsmelders beträgt **1,90** Meter.
- Die optimale Höhe des Bewegungsmelders in einem schmalen Gang beträgt **1,70** Meter.
- Vermeiden Sie, dass Objekte wie Möbel und Gardinen die Sicht behindern.
- Richten Sie den Melder nicht auf Türen, die mit Hilfe eines Öffnungsmelders gesichert sind.
- Platzieren Sie den Bewegungsmelder nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe oder in

Richtung von Wärmequellen wie Kaminfeuer, Boilern, Dampf oder über Heizkörpern.

- Hängen Sie den Bewegungsmelder nicht vor oder gegenüber von Fenstern oder sich bewegenden Objekten wie Gardinen auf.

**Tipp! Wenn Sie den Bewegungsmelder in einer Ecke aufhängen möchten, schneiden Sie die Klebestreifen längs durch und kleben Sie diese auf die zwei schrägen Flächen auf der Rückseite des Bewegungsmelders. Bei richtiger Montage muss das LED Lämpchen oben sein.**

**Achtung! Es ist wichtig, dass Sie den Bewegungsmelder so platzieren, dass Haustiere nicht in den Alarmbereich kommen können, z.B. wenn sie auf Möbel springen oder die Treppe hinauflaufen.**


#### **Haustiere**

Der Melder reagiert nicht auf Haustiere, die leichter als 38 Kilogramm sind und eine Höhe von 1 Meter nicht überschreiten. Wenn Sie den Bewegungsmelder auf 2,30 Meter Höhe befestigen, beträgt der freie Bewegungsbereich etwa 7 Meter. Je höher Sie den Melder befestigen, desto größer wird diese Entfernung.

Passen Sie die Höhe sorgfältig an, um sicherzustellen, dass auch größere Haustiere nicht gesehen werden können. Oberhalb von 1 Meter reagiert der Melder nicht auf ein Gewicht bis 18 Kilogramm. Stellen Sie andererseits sicher, dass der Melder Menschen wahrnehmen kann.

Der Bewegungsmelder erkennt das Haustier in Kombination von Größe und Entfernung, d.h. wenn die Katze direkt vor dem Bewegungsmelder ist, wird Sie als größer gesehen, als wenn Sie weiter in der Ferne ist. Achten Sie also darauf, dass der Bewegungsmelder nicht direkt vor dem Kratzbaum

oder einem hohen Regal angebracht ist. In weiterer Entfernung wird die Katze als kleiner erkannt und kann auch auf Möbel springen ohne erkannt zu werden. Wir empfehlen in den ersten beiden Tagen die Sirene auf lautlos zu stellen. So können Sie überprüfen, ob die Melder an der richtigen Stelle angebracht wurden, ohne dass bei Fehlmeldungen eine laute Sirene erklingt.

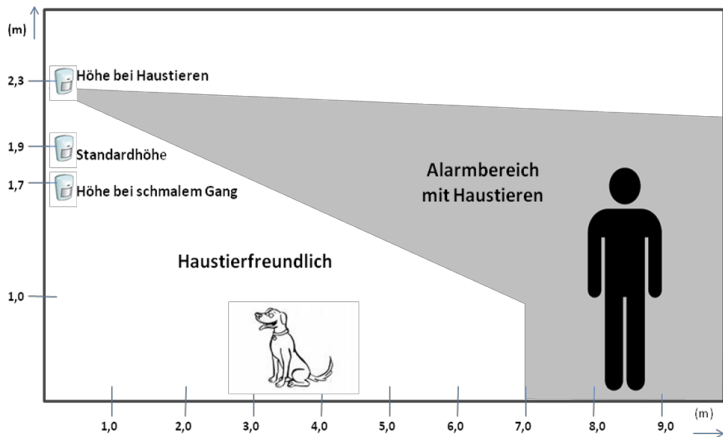

Vor der Befestigung des Öffnungsmelders entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie bitte die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Melders.



## Öffnungsmelder


Den Öffnungsmelder können Sie an einer Tür oder einem Fenster befestigen. Beim Öffnen der Tür oder des Fensters wird der Magnetkontakt unterbrochen und der Alarm aktiviert.

### Wichtige Richtlinien

- Entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie die Kunststoffflasche auf der Rückseite des

Öffnungsmelders. Das LED Lämpchen auf dem Melder wird einige Male blinken.

- Wählen Sie die Tür oder das Fenster, bei der/dem das Einbruchrisiko am höchsten ist.
- Der Öffnungsmelder besteht aus zwei Teilen, dem größeren Teil mit dem Sensor und dem kleineren Teil mit einem Magnet. Das kleinere Teil finden Sie beim Befestigungsmaterial.
- Platzieren Sie Magneten so dicht wie möglich zwischen die zwei Rippen an der langen Seite des Sensors.
- Der Abstand zwischen dem Magneten und den beiden Rippen an der langen Seite des Sensors darf nicht mehr als 2 Zentimeter betragen.
- Montieren Sie das größere Teil mit dem Sensor vorzugsweise auf dem Tür- oder Fensterrahmen und montieren Sie den Magneten möglichst auf der Tür oder dem Fenster selbst.



**Achtung!** Da Sie die Alarmanlage mehrere Male testen werden, ist es empfehlenswert, die Sirene vor Testbeginn auszuschalten.

#### SCHRITT 4: KONTROLLE UND TEST

Bei diesem letzten Schritt testen Sie die Alarmanlage und bestimmen, ob die Alarmanlage korrekt eingestellt ist.

**Achtung!** Der Bewegungsmelder verfügt über eine Batteriesparfunktion von einer Minute. Das bedeutet, dass der Melder erst dann scharf gestellt ist, wenn er eine Minute lang keine Bewegungen wahrgenommen hat. Stellen Sie daher beim Testen eines Bewegungsmelders sicher, dass Sie vor Durchführung des Tests mindestens eine Minute lang nicht mehr in dem betreffenden Raum gewesen sind.

Es ist ebenfalls möglich, die Batteriesparfunktion während des Testens zeitweilig auszuschalten. Drücken Sie dazu die kleine Taste auf der Vorderseite des Bewegungsmelders. Die Taste leuchtet nun rot auf. Die Batteriesparfunktion ist nun zeitweilig ausgeschaltet und die Taste wird rot aufleuchten, wenn der Bewegungsmelder Bewegungen registriert. Nach drei Minuten kehrt der Bewegungsmelder wieder in den normalen Modus zurück. Die Taste auf der Vorderseite des Bewegungsmelders leuchtet dann auch nicht mehr rot auf, wenn eine Bewegung registriert wird.

#### **Anweisungen**

1. Loggen Sie sich in Ihrem persönlichen Egardia Bereich ein und schalten Sie vor dem Test die Sirene aus. Dies tun Sie über die Registerkarten "Übersicht" oder "Alarmanlage".
2. Stellen Sie sicher, dass das Telefon oder Handy griffbereit ist.
3. Schalten Sie den Alarm über das Bedienteil ein. Dazu tippen Sie Ihren Pincode ein und drücken anschließend die rote Taste (geschlossens Vorhängeschloss).
4. Die Alarmanlage wird nach der eingestellten Verzögerungszeit aktiv. Standardmäßig ist die Verzögerungszeit auf 30 Sekunden eingestellt.
5. Öffnen Sie nach dieser Verzögerungszeit die Tür oder das Fenster, an der/dem der Öffnungsmelder befestigt ist oder laufen Sie durch das Detektionsfeld des Bewegungsmelders. Achten Sie jedoch auf die 1 Minute andauernde Batteriesparfunktion. Der Alarm wird aktiviert.



**Wenn der Alarm aktiviert wird und Sie innerhalb einer Minute eine Alarmmeldung per SMS, E-Mail und/oder Telefon erhalten, wurde die Alarmanlage korrekt installiert. Sollten Sie keine Alarmmeldung erhalten, schauen Sie auf [www.egardia.com/nutzerfragen](http://www.egardia.com/nutzerfragen).**

6. Schalten Sie den Alarm über das mitgelieferte Bedienteil aus, indem Sie Ihren Pincode eingeben und die grüne Taste (offenes Vorhängeschloss) drücken.
7. Kontrollieren Sie nach einigen Minuten in Ihrem persönlichen Egardia Bereich auf der Registerkarte "Alarmmeldungen", ob die Testmeldungen registriert wurden.
8. Setzen Sie den Batterieschalter der Alarmzentrale auf "On", um die Notstromversorgung zu aktivieren.

*Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.*

## KURZANLEITUNG FÜR DIE TÄGLICHE BEDIENUNG

Sie haben vier Möglichkeiten die Alarmanlage im täglichen Gebrauch an- und auszuschalten.

Um die 6-stellige ID Ihrer Alarmzentrale und die SMS Nummer einzusehen, loggen Sie sich in Ihrem persönlichen Egardia Bereich ein und schauen Sie auf der Registerkarte "Alarmanlage".

### Anschalten:

**Über das Bedienteil:** Geben Sie Ihren Pincode ein und drücken Sie auf die rote Taste mit dem geschlossenen Vorhängeschloss.

**Per SMS:** Senden Sie AN [ID Ihrer Alarmanlage] an [SMS Nummer] von überall aus der Welt.

**Online:** Loggen Sie sich in Ihrem persönlichen Egardia Bereich ein und klicken Sie auf der Übersichtseite unter "Alarmzentrale" auf "AN".

**Über die Egardia App:** Melden Sie sich auf Ihrem Smartphone an und tasten Sie auf das rote Vorhängeschloss "AN".

Ausschalten:

**Über das Bedienteil:** Geben Sie Ihren Pincode ein und drücken Sie auf die grüne Taste mit dem geöffneten Vorhängeschloss.

**Per SMS:** Senden Sie AUS [ID Ihrer Alarmanlage] an [SMS Nummer] von überall aus der Welt.

**Online:** Loggen Sie sich in Ihrem persönlichen Egardia Bereich ein und klicken Sie auf der Übersichtseite unter "Alarmzentrale" auf "AUS".

**Über die Egardia App:** Melden Sie sich auf Ihrem Smartphone an und tasten Sie auf das grüne Vorhängeschloss "AN".



## EGARDIA APP

Die Egardia App erleichtert die Fernsteuerung der Egardia Alarmanlage. Um die Egardia App zu laden, scannen Sie einfach den QR-Code auf [www.egardia.com/app](http://www.egardia.com/app) oder downloaden Sie die App direkt im App Store oder bei Google Play.

## ANLAGEN

A – Anzeigelampen der Alarmzentrale

B – Bohranweisung für das Zubehör

## A – ANZEIGELAMPEN DER ALARMZENTRALE

In der nachfolgenden Tabelle werden die am häufigsten vorkommenden Statusmeldungen der Alarmzentrale wiedergegeben. Mit Hilfe dieser Tabelle können Sie eine Diagnose des Status der Alarmanlage vornehmen.

Aktion	Status	Alarm	Online
Bereit zur Registrierung	Grün		Grün - Blinkend
Alarm AUS	Grün		
Alarm AN	Rot		
Alarm AN, teilweise	Rot - Blinkend		
Alarrmeldung!	Rot	Rot - Blinkend	
Alarm im Speicher		Rot	
Internet			Grün
Kein Internet			Orange
Kein Strom		Orange - Blinkend	
Kein Internet, kein Strom		Orange - Blinkend	Orange
Zubehör hinzufügen/testen	Grün - Blinkend		
Zubehörfehler		Orange	

### Alarm im Speicher

Nach einem Alarm wird das mittlere LED Lämpchen (Alarm) durchgehend rot aufleuchten. Drücken Sie in diesem Fall die Taste "Reset/Learn" der Alarmzentrale. Die Alarmzentrale wird dann wieder in den normalen Status zurückkehren.

### Keine Internetverbindung

Sollte die Internetverbindung nicht mehr funktionieren, bekommen Sie hierüber eine Meldung. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Internetanbieter auf.

**Kein Strom**

Sollte die Stromversorgung ausfallen oder durch Sabotage unterbrochen werden, bekommen Sie hierüber eine Meldung. Die Alarmanlage funktioniert durch die Notstromversorgung noch etwa weitere 8 Stunden. Während dieser Zeit funktioniert die Sirene normal, Sie erhalten jedoch keine Alarmmeldungen.

**Zubehör hinzufügen oder testen**

Drücken Sie 6 Sekunden lang auf die Reset/Learn-Taste der Alarmzentrale bis das oberste LED Lämpchen (Status) grün blinkt. Danach drücken Sie die Taste des Zubehörs. Die Alarmzentrale gibt einen eintönigen Piepton ab, wenn neues Zubehör erfolgreich hinzugefügt wird und einen zweitonigen Piepton, wenn bereits angemeldetes Zubehör eine Aktivität wahrnimmt. Danach wird die Alarmzentrale 3 Minuten lang bei jeder durch diese Zubehöreile wahrgenommenen Aktivität einen zweitonigen Piepton abgeben. Nach 3 Minuten kehren Melder und Alarmzentrale automatisch in den Normalstand zurück. Wenn Sie vorher kein Zubehör mehr hinzufügen oder testen möchten, drücken Sie wieder 6 Sekunden lang auf die Taste "Reset/Learn" der Alarmzentrale bis das oberste LED Lämpchen (Status) grün leuchtet. Die Alarmanlage kehrt dann sofort in den normalen Status zurück.

**Zubehörfehler**

Sollte das LED Lämpchen "Alarm" der Alarmzentrale konstant orange leuchten, funktioniert ein Zubehörteil möglicherweise nicht korrekt. Der Grund der Fehlermeldung und der evtl. Name des betreffenden Zubehörteils wird im persönlichen Bereich auf der Registerkarte "Alarmmeldungen" angegeben. Das jeweilige Zubehörteil kann defekt sein oder sich außerhalb des Empfangsbereichs der Alarmzentrale befinden. Brennt das LED Lämpchen des Zubehörteils nicht, nachdem die Taste des Zubehörteils gedrückt wurde, wurde die Kunststoffflasche der Batterie nicht entfernt, sind die Batterien leer oder ist das Zubehör defekt. Nehmen Sie in letzterem Fall Kontakt mit dem Kundenservice auf. Wenn das LED Lämpchen des Zubehörteils jedoch leuchtet, platzieren Sie die Alarmzentrale oder das Zubehörteil näher, bis es sich wieder im Empfangsbereich befindet.

**B – BOHRANWEISUNG FÜR DAS ZUBEHÖR**

In dieser Anlage finden Sie die Anweisung zur Schraubmontage des Zubehörs. Die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind für Gips- und Steinmauern geeignet.

**Bedienteil**

- Entfernen Sie die 2 kleinen Deckel an der Vorderseite.
- Halten Sie das Bedienteil an die Wand und markieren Sie die Montagelöcher. Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die Dübel.

- Befestigen Sie das Bedienteil mit den Schrauben an der Wand. Bringen Sie die 2 Deckel wieder an.

#### **Bewegungsmelder**

- Lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Bewegungsmelders und öffnen Sie die Vorderseite.
- Durchbohren Sie die Kunststoff-Sollbruchstellen an der Rückseite oder Seite des Bewegungsmelders von innen.
- Benutzen Sie die Löcher im Bewegungsmelder zur Markierung der zu bohrenden Löcher auf der Wand.
- Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die Dübel.
- Befestigen Sie die Rückseite mit den Schrauben an der Wand.
- Schließen Sie die Vorderseite und schrauben Sie sie wieder fest.

#### **Öffnungsmelder**

- Benutzen Sie die beiden Löcher im Öffnungsmelder als Schablone und bohren Sie die Löcher in den Türpfosten oder Fensterrahmen.
- Befestigen Sie den Melder mit den Schrauben am Türpfosten oder Fensterrahmen. Decken Sie die Schrauben mit den mitgelieferten weißen Abdeckungen ab.
- Befestigen Sie das kleinere Teil mit den kleineren Schrauben an der Tür oder am Fenster.

Egardia B.V.  
Kleine Landtong 19  
4201 HL Gorinchem  
Niederlande

# Garantie Zertifikat

## 4 Jahre\*



### Egardia Garantie

Egardia gewährt aktivierten Produkten, die registriert sind und den Sicherheitservice abonniert haben, eine beschränkte Garantie von vier Jahren.\* Produkte, die nicht aktiviert und an den Sicherheitservice angeschlossen sind, haben eine beschränkte Garantie von zwei Jahren. Dieser Garantieschein ist nur im Zusammenhang mit Ihrem Kaufbeleg und ggf. einem Nachweis des Sicherheitservice-Abo gültig. Diese Dokumente sind notwendig bevor eine Reparatur oder ein Umtausch vorgenommen werden kann. Bitte beachten Sie, dass Batterien nicht in diese Garantie fallen und entsprechend der in Ihrem Land gültigen Gesetzgebung behandelt werden.

### Haftungsausschuss der Garantie

Egardia übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, oder in Bezug auf den Inhalt dieser schriftlichen Materialien oder Software, und in keinem Fall haftbar für jegliche stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder für Folge-, Begleit- oder indirekte Schäden (einschließlich, aber nicht auf Schadensersatz wegen entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung und Verlust von geschäftlichen Informationen beschränkt), die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit, diese schriftlichen Unterlagen oder Software oder Geräten zu verwenden. Einige Länder erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden oder der impliziten Garantie nicht, so dass obige Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

### Ausstellung der Garantie

Wenn sich herausstellt, dass das Produkt defekt ist, obwohl es ordnungsgemäß verwendet wurde, es sich noch innerhalb der Garantiezeit befindet und von einem autorisiertem Egardia Distributor gekauft wurde, kann der Kunde unter Anweisung des Kundenservices das Produkt zurück senden. Der Kunde sendet das Produkt auf eigenes Risiko zurück und muss für alle Kosten aufkommen, die beim Zurücksenden des Produkts entstehen.

### Die Bestimmungen der Garantie

Folgende Schäden fallen nicht von die Bestimmungen der Garantie und der Kunde muss für die Reparatur aufkommen, selbst wenn die Schäden innerhalb der Garantiezeit entstanden sind:

- (a) Für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (z. B. eine Installation, die nicht in der Installationsanleitung oder anderen Abschnitten der Anleitung, etc. erwähnt wird) zurückzuführen sind.
- (b) Für Schäden, die bei eigenständig ausgeführten (d.h. nicht von Egardia oder einer Egardia Vertragswerkstatt) Reparaturen, Modifikationen, Reinigung etc. entstanden sind.
- (c) Für Schäden, die durch Transport, Erschütterungen oder Fallen lassen etc. nach dem Kauf der Ware erfolgten.
- (d) Für Schäden, die durch Feuer, Erdbeben, Überschwemmungen, Unwetter und andere Naturkatastrophen, Umweltverschmutzungen und ungleichmäßigen Stromquellen aufgetreten sind.
- (e) Für Schäden, die auf unsachgemäße oder fahrlässige Lagerung (wie z.B. Aufbewahrung des Produkts unter hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Insektiziden wie Naphtalin oder schädlichen Chemikalien etc.) entstanden sind.
- (f) Jede Mängel, die aufgrund leerer Batterien entstehen.
- (g) Für Schäden, die z.B. entstanden sind weil das Produkt in Wasser, Sand, Schlamm etc. gefallen sind.
- (h) Wenn irgendwelche Änderungen auf dem Garantieschein oder den Kaufnachweis in Bezug auf die Jahres-, Monats- und Datum des Kaufs gemacht wurden oder der Name des Kunden, des Händlers oder die Seriennummer verfälscht wurde.
- (i) Wenn Kaufnachweis und ggf. Nachweis über Abonnements nicht diesem Garantie-Zertifikat vorgelegt werden.

Diese Garantie gilt nur für Egardia Sicherheitshardware und nicht für sonstige Produkte wie z.B. Batterien.

Mit dieser Garantie kann Egardia ausschließlich eine Reparatur vornehmen oder das Produkt ersetzen. Jegliche Haftung aus der Garantie für indirekte oder Folgeschäden, Verluste oder Schäden jeglicher Art erlitten oder durch den Kunden ist ausgeschlossen.

Ihre Verbraucherrechte gemäß der deutschen Verbraucherschutzgesetzes gelten neben und zusätzlich zu der Garantie von Egardia.

\_\_\_\_\_  
Name Kunde

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde

\_\_\_\_\_  
Gateway ID \*\*

\_\_\_\_\_  
Einkaufsdatum



\*\*Die Gateway ID kann in Ihrem Egardia Account unter "Alarmanlage" gefunden werden.



SmarHome Alarmanlage (SMARTHOME-01 / SMARTHOME-02)

Hersteller / Autorisierter Vertreter:

Egardia BV, Kleine Landtong 19, 4201 HL Gorinchem, Niederlande

Sicherheitshinweis

1. Der Produkt ist nur für den Einsatz in subtropischen und gemäßigten Klimazonen geeignet.
2. Das Produkt darf nur entsprechend der Produktdokumentation von Egardia verwendet werden.
3. Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet und darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
4. Das Produkt darf nicht zerlegt werden, es erhält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
5. Nur für den Innenbereich geeignet.

**Garantieansprüche:** Bevor Sie eine Garantie in Anspruch nehmen, sollten Sie im Kundendienstbereich unter [www.egardia.com](http://www.egardia.com) technische Hilfe anfordern. Gültige Garantieansprüche werden in der Regel über den Händler abgewickelt. Garantieansprüche, die nicht vom Händler bearbeitet werden können sollten direkt mit Egardia geklärt werden. Die Anschrift und die Kontaktinformationen des Egardias Kundendienstes finden Sie unter [www.egardia.com](http://www.egardia.com).

**Batterien:** Wenn das Produkt mit Batterien oder Akkus ausgestattet ist, dürfen diese nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen müssen sie bei einer geeigneten Recycling-Sammelstelle abgegeben werden.

**Elektrischer und elektronischer Geräte:** Sie dürfen das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Um die natürlichen Ressourcen zu schonen muss das Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden.

CE-KONFORMITÄT

Hiermit erklärt Egardia BV, dass dieses Produkt die erforderlichen Voraussetzungen und andere relevante Konditionen der europäischen Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE), 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD), 2002/96/EC (WEEE), 2011/65/EU Annex II; recasting 2002/95/EC (RoHS) erfüllt.

©2015 Egardia. All rights reserved. Egardia, the Egardia logo and other Egardia marks are owned by Egardia and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Egardia assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Benelux registration No.: 0885727

International registration No.: 1074123





### Declaration of Conformity

acc. to 1999/5/EC (R&TE Directive), 2004/108/EC (EMC directive), 2006/95/EC (Low voltage directive), WEEE Directive 2002/96/EC, Radio Directive 2014/53/EU Annex I, recasting 2002/95/EC

We declare that the following product,

This motion detector sensor movement in combination with heat and transmit an alarm at that moment.  
Type designation: MCH-11  
Type or model: MCH-11  
Serial no./EAN Code: 8718347930288

complies with the technical regulations and their valid changes at the time of issuing this declaration.

Applied standards / directives were	Title or description of the standard
EN 501 489-1 V1.8.1 : 2008 (EMC)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
EN 501 489-3 V1.4.1 : 2002 (EMC)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
EN 500 220-3 V1.1.1 : 2000 (09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 500 220-2 V2.1.1 : 2010 (Radio Spectrum)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 500 220-1 V2.1.1 : 2010 (Radio Spectrum)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 60950-1 : 2005 (LVD)	Low Voltage Directive (LVD)
EN 50371 : 2000 (11)	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
EN 300 320	Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Technical characteristics and test methods for radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with narrow band, 250000 Hz to 500 000 Hz

Address of the manufacturer or his authorized representative:

Company: Egardia B.V.  
Name: Kline Landring 19  
Street: 4201AH, Gorinchem  
Country: The Netherlands  
Telephone: 0031(0)88 383 8888  
Fax: 0031(0)88 383 8812  
Email: info@egardia.com

This declaration was issued under the sole responsibility of the manufacturer and if required of his authorized representative:

Name: M.L. Anshka - Director  
Telephone: 0031(0)88 383 8888  
Fax: 0031(0)88 383 8812

Place of issue: Gorinchem Date of first issuance: 11-1-2015

Date of issue: 11-1-2015  
Signature: M.L. Anshka - Director  
Date: 11-1-2015  
Signature: M.L. Anshka - Director  
Date: 11-1-2015



### Declaration of Conformity

acc. to 1999/5/EC (R&TE Directive), 2004/108/EC (EMC directive), 2006/95/EC (Low voltage directive), WEEE Directive 2002/96/EC, Radio Directive 2014/53/EU Annex I, recasting 2002/95/EC

We declare that the following product,

Type designation: keypad for accessing the alarm system using a personal pin code  
Type or model: KEYP-15  
Serial no./EAN Code: 8718347930103

complies with the technical regulations and their valid changes at the time of issuing this declaration.

Applied standards / directives were	Title or description of the standard
EN 501 489-1 V1.8.1 : 2008 (EMC)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
EN 501 489-3 V1.4.1 : 2002 (EMC)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
EN 500 220-3 V1.1.1 : 2000 (09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 500 220-2 V2.1.1 : 2010 (Radio Spectrum)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 500 220-1 V2.1.1 : 2010 (Radio Spectrum)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 60950-1 : 2005 (LVD)	Low Voltage Directive (LVD)
EN 50371 : 2000 (11)	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)

Address of the manufacturer or his authorized representative:

Company: Egardia B.V.  
Name: Kline Landring 19  
Street: 4201AH, Gorinchem  
Country: The Netherlands  
Telephone: 0031(0)88 383 8888  
Fax: 0031(0)88 383 8812  
Email: info@egardia.com

This declaration was issued under the sole responsibility of the manufacturer and if required of his authorized representative:

Name: M.L. Anshka - Director  
Telephone: 0031(0)88 383 8888  
Fax: 0031(0)88 383 8812

Place of issue: Gorinchem  
Date of issue: 1-4-2015

Date of first issuance: 1-4-2015

Signature: M.L. Anshka - Director  
Date: 1-4-2015  
Signature: M.L. Anshka - Director  
Date: 1-4-2015



### Declaration of Conformity

acc. to 1999/5/EC (R&TE Directive), 2004/108/EC (EMC directive), 2006/95/EC (Low voltage directive), WEEE Directive 2002/96/EC, Radio Directive 2014/53/EU Annex I, recasting 2002/95/EC

We declare that the following product,

The Door Window contact transmits an alarm when the door or window is opened.  
Type designation: Door Window contact transmits an alarm when the door or window is opened  
Type or model: DW 16  
Serial no./EAN Code: 8718347930102

complies with the technical regulations and their valid changes at the time of issuing this declaration.

Applied standards / directives were	Title or description of the standard
EN 501 489-1 V1.8.1 : 2008 (EMC)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
EN 501 489-3 V1.4.1 : 2002 (EMC)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
EN 500 220-3 V1.1.1 : 2000 (09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 500 220-2 V2.1.1 : 2010 (Radio Spectrum)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 500 220-1 V2.1.1 : 2010 (Radio Spectrum)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 60950-1 : 2005 (LVD)	Low Voltage Directive (LVD)
EN 50371 : 2000 (11)	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)

Address of the manufacturer or his authorized representative:

Company: Egardia B.V.  
Name: Kline Landring 19  
Street: 4201AH, Gorinchem  
Country: The Netherlands  
Telephone: 0031(0)88 383 8888  
Fax: 0031(0)88 383 8812  
Email: info@egardia.com

This declaration was issued under the sole responsibility of the manufacturer and if required of his authorized representative:

Name: M.L. Anshka - Director  
Telephone: 0031(0)88 383 8888  
Fax: 0031(0)88 383 8812

Place of issue: Gorinchem  
Date of issue: 1-4-2015

Date of first issuance: 1-4-2015

Signature: M.L. Anshka - Director  
Date: 1-4-2015  
Signature: M.L. Anshka - Director  
Date: 1-4-2015

Date of first issuance: 1-4-2015



### Declaration of Conformity

acc. to 1999/5/EC (R&TE Directive), 2004/108/EC (EMC directive), 2006/95/EC (Low voltage directive), WEEE Directive 2002/96/EC, Radio Directive 2014/53/EU Annex I, recasting 2002/95/EC

We declare that the following product,

Type designation: Wireless communication Gateway (M. Zigbee, 8Way)  
Type or model: Gate-02  
Serial no./EAN Code: 8718347930240 (part of), 8718347930215 (part of)

complies with the technical regulations and their valid changes at the time of issuing this declaration.

Applied standards / directives were	Title or description of the standard
EN 501 489-1 V1.8.1 : 2008 (EMC)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
EN 501 489-3 V1.4.1 : 2002 (EMC)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
EN 500 220-3 V1.1.1 : 2000 (09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 500 220-2 V2.1.1 : 2010 (Radio Spectrum)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 500 220-1 V2.1.1 : 2010 (Radio Spectrum)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD)
EN 60950-1 : 2005 (LVD)	Low Voltage Directive (LVD)
EN 50371 : 2000 (11)	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)

Address of the manufacturer or his authorized representative:

Company: Egardia B.V.  
Name: Kline Landring 19  
Street: 4201AH, Gorinchem  
Country: The Netherlands  
Telephone: 0031(0)88 383 8888  
Fax: 0031(0)88 383 8812  
Email: info@egardia.com

This declaration was issued under the sole responsibility of the manufacturer and if required of his authorized representative:

Name: M.L. Anshka - Director  
Telephone: 0031(0)88 383 8888  
Fax: 0031(0)88 383 8812

Place of issue: Gorinchem  
Date of issue: 1-5-2015

Date of first issuance: 1-5-2015

Signature: M.L. Anshka - Director  
Date: 1-5-2015  
Signature: M.L. Anshka - Director  
Date: 1-5-2015

Date of first issuance: 1-5-2015